
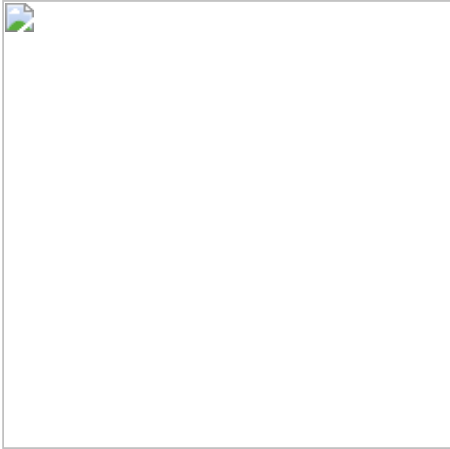


KWC
F4LT-Med Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

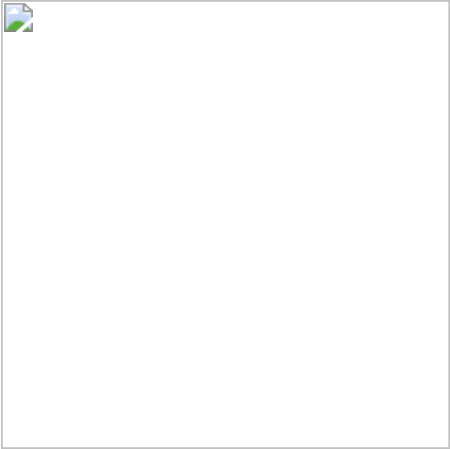

KWC-No.

2030066753

Wysięg 200 mm

NEW

F4LT-Med Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk w obiektach służby zdrowia i opieki, długość uchwyty 148 mm. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym, samoistnie zabezpieczony przed przepływem zwrotnym, wyłącznik bezpieczeństwa w razie przerwy w dopływie zimnej wody, z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologia tarcz ceramicznych. Bez zaworu zwrotnego do zoptymalizowanej higieny wody pitnej. Pokretło z uchwytem ukształtowane ergonomicznie w postaci palaka, w przedniej części lekko wywiniete do góry, powlekane, kolor szary bazaltowy, zasada dwóch zmysłów (dotyku i wzroku). Możliwość podłączenia do

cieplej i zimnej wody. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Odlaczone od obudowy armatury i zredukowane objętościowo gładkie przewody wodne z mosiadzu o niskiej zawartości ołowiu (= 0,2%) i bez powłoki niklowej. Z termicznymi elementami izolacyjnymi do redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalacje zimnej wody. Samoopróżniająca wylewka z regulatorem natężenia przepływu 9,0 l/min i regulatorem strumienia laminarnego. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wysięg 200 mm.

Dane techniczne

Bezciśnienowy
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUWASTESSET
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje baterii

Nie
Instrukcja
DN 15
G 1/2 B
Mosiądz
1
Z termostatem
Nie
Chromowany
Chromowany
POLISHED
Nie
Tak
Montaż naścienny
Obsługa ręczna
Zawór ścienny



KWC

F4LT-Med Jednouchwytowa termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15
ATT-WS-WATCON	SUNION