



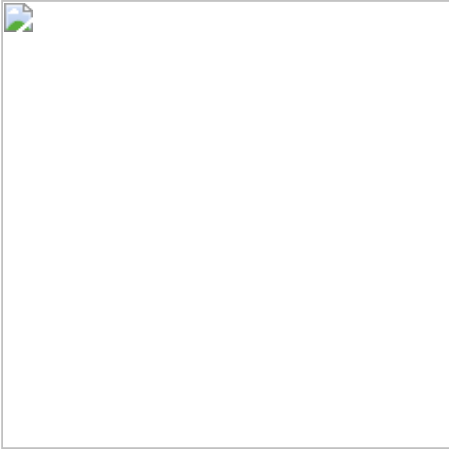

KWC

F4LT-Med thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste set

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Kranar | Hydraulické armatury

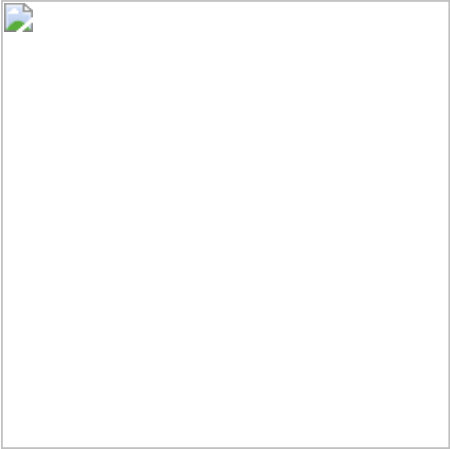

KWC-No.

2030067801

2030068120
With connection pipes

F4LT-Med stående termostatenhet med engreppsblandare DN 15 för tvättanläggningar inom hälso- och sjukvård, spaklängd 148 mm. Termost atstyrd blandarpatron med expansionselement, egensäker mot återflöde, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, reglerbart och vridsäkert temperaturanslag och keramiska skivor. Utan backventil för optimerad dricksvattenhygien. Ergonomiskt utformad spak i bygelform,

lätt rundad framtill och med basaltgrå beläggning – skön att hålla i och vacker att se på. För anslutning till varm- och kallvatten med slangar inklusive silar. Rengöringsoptimerad ventilform, helt i metall, högblank polerad mässing med låg blyhalt (= 0,2 %), med volymreducerad vattenledning utan nickelbeläggning. Laminärflödesregulator med integrerad flödesregulator 8,0 l/min. Öppning 135 mm. Med förkromad bottenventil med dragstång G 1 1/4.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Nedtryckt
ATT-WS-FILTER
Funktionell princip
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
yt finish
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran

Nej
Nej
Ja
Manual
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mässing
1
Med termostat
Ja
Nej
FIXED
Förkromad
POLISHED
Nej
Ja
TAPHOLE
Manull operation
PILLAR-TAB



KWC

F4LT-Med thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste set

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Kranar | Hydraulické armatury

ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.13
ATT-WS-WATCON	HOSE

Extratillbehör



Anti-twist protection
2030041324
ACLM1009