



KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.
2030027923
2030039427
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura).

Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
A3000 open-compatibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
Parametrizzazione
Comando per scarico
Connessione dell'alimentazione elettrica
Tipo di alimentazione
Sistema protettivo IP
con rosette/piastra di copertura
Interruzione di sicurezza

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
Parte superiore in non ceramica
Ottone
1 bar
Si
1
Telecomando
No
Batteria da 6 V
Batteria
59K
No
Si




KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Sì
Disinfezione termica	No
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a colonna
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali

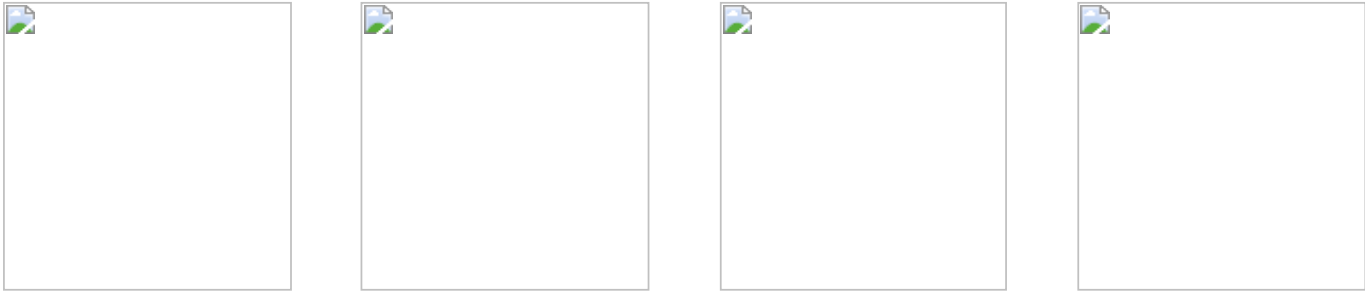

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni


2030036849
ACEX9004

Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001

Prolunga per rubinetteria F5

2030040334
ACEX1001



Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008



KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio

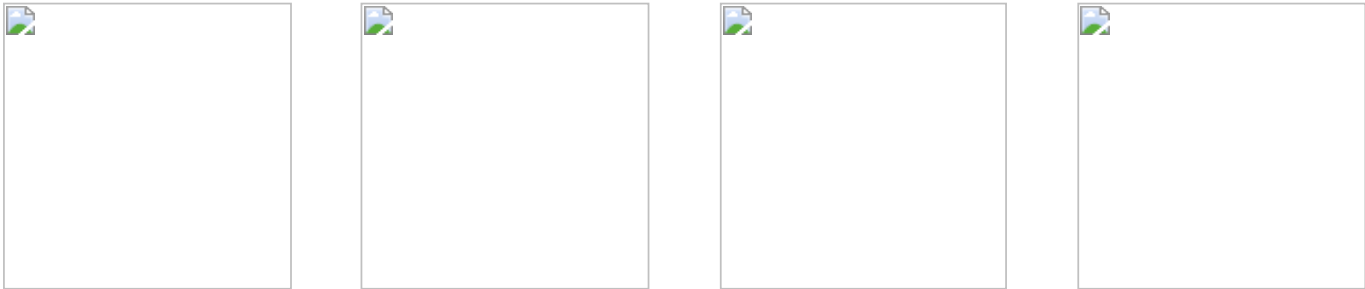

Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003

Cappuccio


2030041558
ASEX1007

Cartuccia della valvola magnetica

2030003033
EAQFU0001

Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001

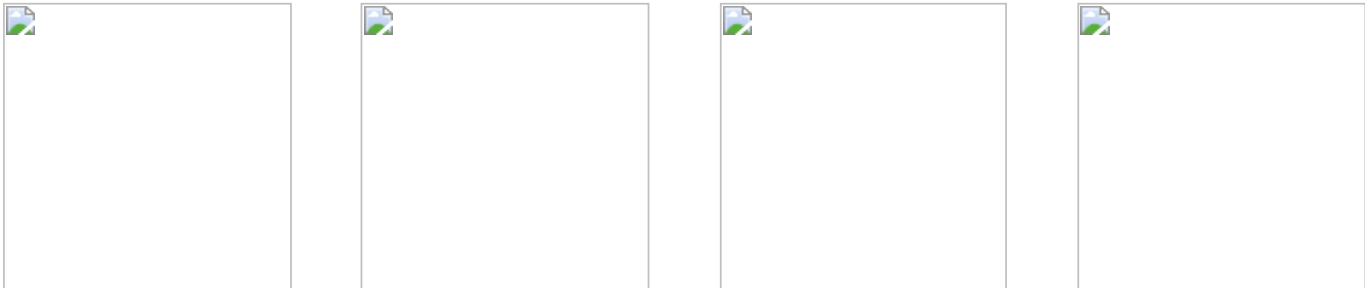

Attacco rapido

2030043596
ASEX1013

Collettore


2030041949
ASEX1008

Sensore, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009