



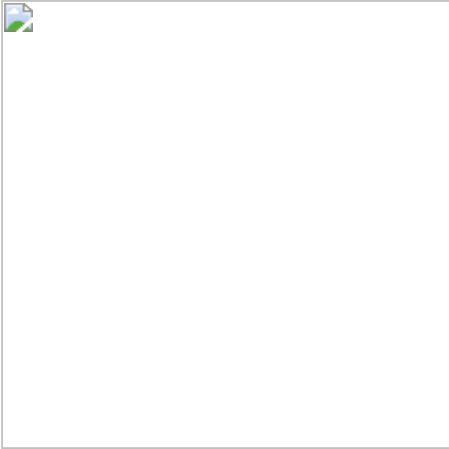

KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

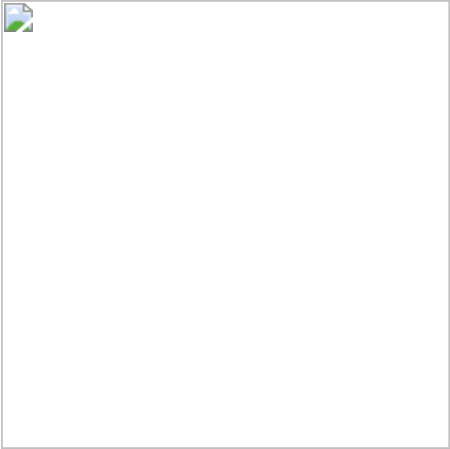

KWC-No.
2030027923
2030039427
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar
0.08 l/s
0.05 l/s

Miscelatore a bordo lavabo F5E-Mix DN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Flessibili per connessione ad acqua calda e fredda, con valvole antiritorno e filtri integrati. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Leva di miscelazione con blocco antitorsione regolabile, asportabile (con tappo di copertura).

Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato da 3,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
A3000 open-compatibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
Parametrizzazione
Comando per scarico
Connessione dell'alimentazione elettrica
Consumo elettrico
Tipo di alimentazione
Sistema protettivo IP
con rosette/piastra di copertura

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
Parte superiore in non ceramica
Ottone
1 bar
Si
1
Telecomando
No
Batteria da 6 V
1.5 Voltampere
Batteria
59K
No




KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a colonna
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	tubo
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali

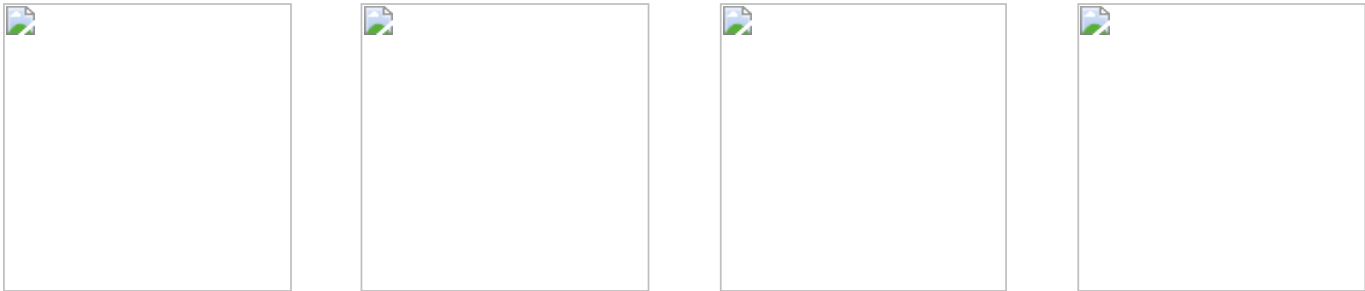

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni



2030036849
ACEX9004

Prolunga per rubinetteria F5

2030040334
ACEX1001

Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Termostato sottopiano PURETHERM


2030012758
PURE0031



KWC F5E-Mix
Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F5 | F5EM1007
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Cappuccio



2030041558
ASEX1007

Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009

Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002

Leva di selezione temperatura


2030041431
ASEM1001

Attacco rapido

2030043596
ASEX1013

Collettore

2030041949
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005