
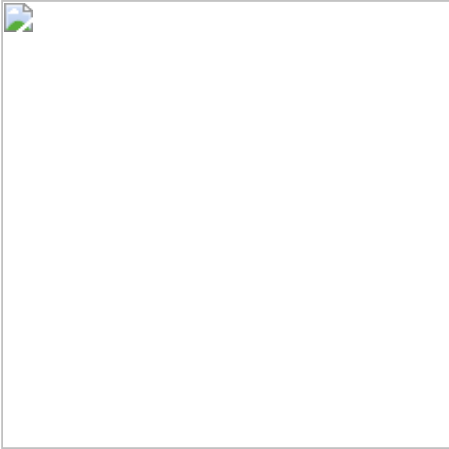


KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

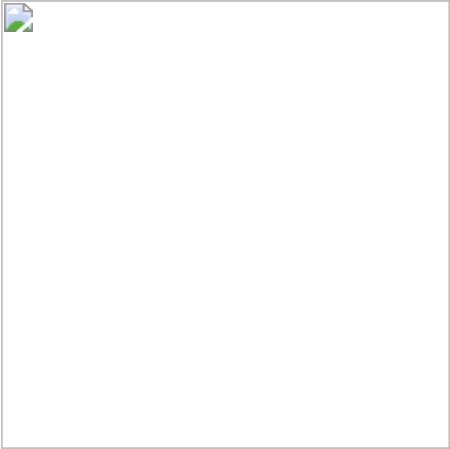

KWC-Nr.
2030058995
F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie

F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. Opt o-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verkehrsicherem

Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur


ja
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
Batterie
nein
ja
nein
fest
110 mm
verchromt

KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Notwendiges Zubehör

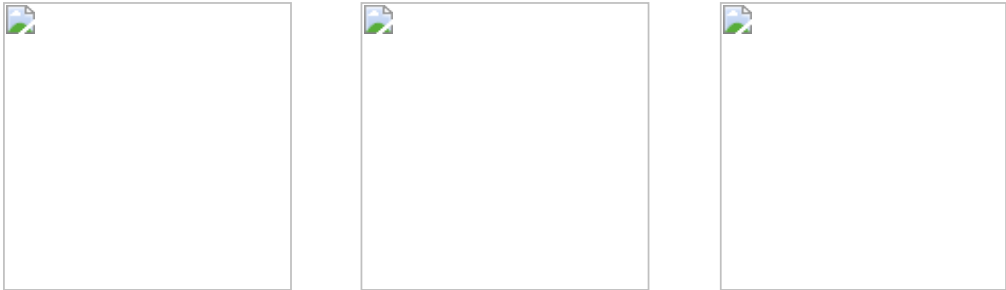

Wandflansch

2030058762
ACXM1002


Einzelklemmbrücke

2030058826
ACXM1003

Doppelklemmbrücke

2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör

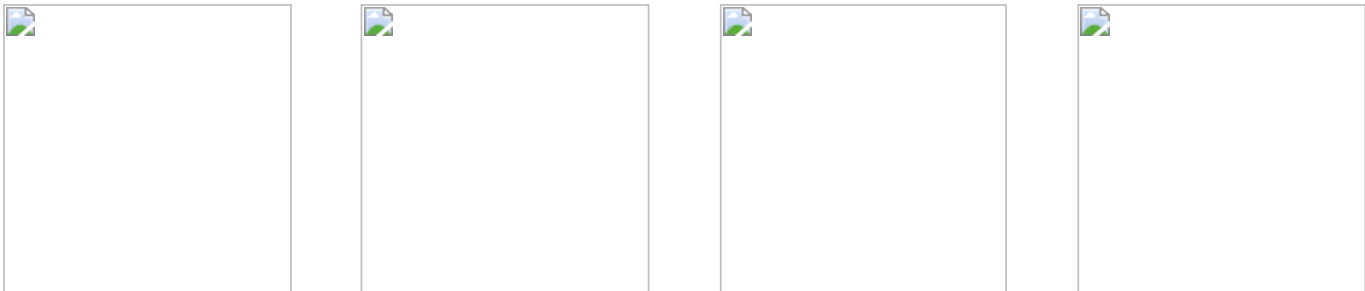

Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar


2030041326
ACXX1002

Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch




Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002

Lithium-Batterie 6V



2000104846
EPRTR0008

Folie

2030053034
ASET2010

Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040

Siebe

2000104702
ASXX1017


Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001



KWC F5E-Mix
Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5 | F5EM1015
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003

Sechskant-Steckschlüssel

2030047722
ACEX9011